



Progress-Sのおすすめポイント

1

締め作業の効率化
時間短縮に

2

自動釣銭機接続で
感染症防止対策に

※自動釣銭機はオプションです

3

トラブル時も安心
エラー解除画面

空間と調和する洗練されたデザイン

厚さ約47mmのウルTRASリム・フルフラットディスプレイの採用により、美しく、あらゆる空間に調和する新しいかたち。堅牢なアルミダイキャストボディの採用により、重厚な質感を演出します。



自動釣銭機 (オプション) 連動可能

レジ釣銭機 (オプション) と連動することで、現金管理の厳正化を図るとともに、レジ締めや点検等の業務作業の軽減を実現します。

またセミセルフにも対応する為、接触削減にも貢献します。




■セルフ決済向け釣銭機
GLORY RT-380・RAD-380

拡張性に優れた豊富なインターフェース

ネットワークを構築する多種多様なインターフェースを装備。最適なソリューションを提供します。


システム構築、メンテナンス性を考慮したインターフェースの配置により快適なシステムを実現します。

[LCD底面]

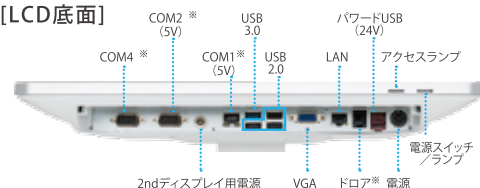

※COM及びドロアポートの出力電圧は変更可能です。

[会計までの流れ・・・セルフ運用例]

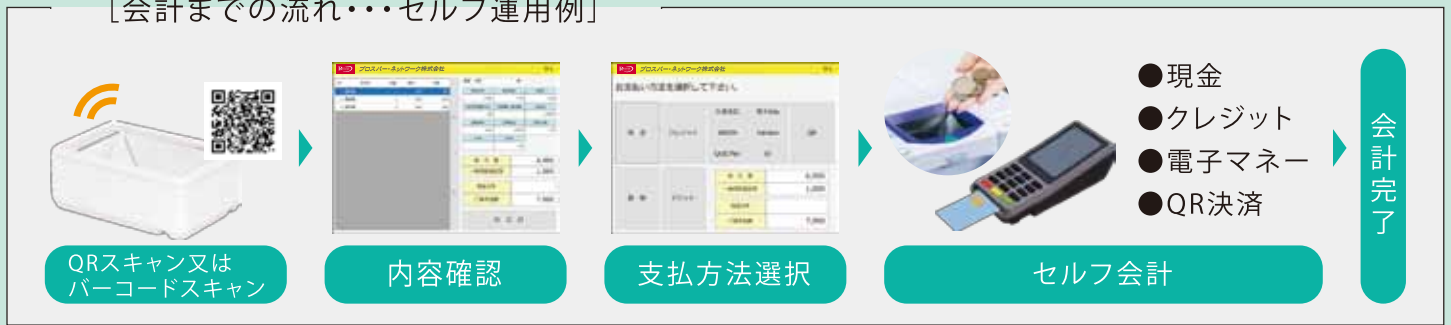

各種クレジット・非接触ICカードに連動

クレジット（磁気・IC接触・IC非接触）、銀聯、電子マネー、QRコード決済、プリペイド、ポイントなど様々な決済に対応。POSレジと連動し、金額の2度打ちによる入力ミスを防止し、スピーディな決済を実現します。

主な対応キャリア



基本仕様

POS システム	iTR6000P Progress-S	
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit版)	
CPU	Intel® Bay Trail D Celeron® Quad-core J1900 2M Cache 最大周波数 2.4GHz	
メモリ	4GB	
表示	TFT-LCD15インチ 投影型静電容量方式	
画面解像度	XGA:1024×769ピクセル	
ストレージ	SSD 128GB	
インターフェース	USB	4 USB2.0×3/USB3.0×1
	パワード USB	1 24V
	シリアル (D-sub9pin)	2 パワード COM2 (5V)※
	シリアル (RJ45)	1 パワード COM1 (5V)※
	LAN	1 GigaLAN
	パラレル	1
	VGA	1
	ドローア	1 24V※
スピーカー	2	
電源(ACアダプタ)	100V±10% (50/60Hz)	
消費電力	約 40 W	
使用温度環境	0° C～40° C	
本体寸法(標準スタンド含む)	約幅 370mm×奥行 225mm×高さ 345mm	
本体質量(標準スタンド、HDD 含む)	約 4.9kg	

※シリアルおよびドローポートの電力電圧は変更可能です。

オプション



安全上のご注意

- ・ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
- ・故障状態で使用しないで下さい。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。Windows の正式名称は Microsoft Windows operating system です。
 ■その他、製品名等の固有な名詞は各社の登録商標または商標です。 ■画面は全てハメコミ画像です。 ■本カタログ内のレシートなどは任意に作成し縮小しています。
 ■製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、予めご了承下さい。

製品に関するお問い合わせ

最新情報はホームページでご確認頂けます。

<https://prosper-net.jp>

お電話でのお問い合わせ

フリーダイヤル ☎️ 0120-108-607



プロスパー・ネットワーク株式会社
浅草本社 | 京都営業所 | 札幌営業所

■このカタログの記載内容は2020年11月現在のものです。